


Descripción General del Script de Instalación

1. El instalador más reciente se descarga desde

`https://installerfiles.rpp.cybercrucible.com/installers/64/installer-cli.exe`


1. Los scripts de instalación de PowerShell (PS1) utilizarán una instancia de WebClient.

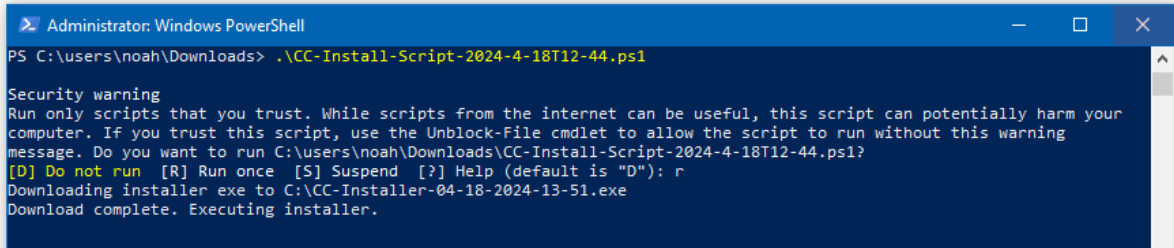

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\users\noah\Downloads> .\CC-Install-Script-2024-4-18T12-44.ps1

Security warning
Run only scripts that you trust. While scripts from the internet can be useful, this script can potentially harm your
computer. If you trust this script, use the Unblock-File cmdlet to allow the script to run without this warning
message. Do you want to run C:\users\noah\Downloads\CC-Install-Script-2024-4-18T12-44.ps1?
[D] Do not run [R] Run once [S] Suspend [?] Help (default is "D"): r
Downloading installer exe to C:\CC-Installer-04-18-2024-13-51.exe
Download complete. Executing installer.
```

2. Los scripts de instalación por lotes (BAT) utilizarán BitsAdmin, o JScript si BitsAdmin falla.

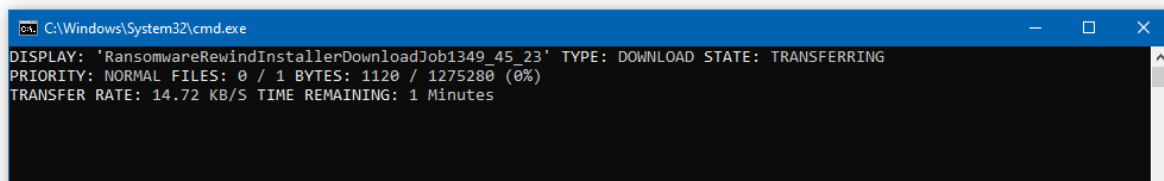

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
DISPLAY: 'RansomwareRewindInstallerDownloadJob1349_45_23' TYPE: DOWNLOAD STATE: TRANSFERRING
PRIORITY: NORMAL FILES: 0 / 1 BYTES: 1120 / 1275280 (0%)
TRANSFER RATE: 14.72 KB/S TIME REMAINING: 1 Minutes
```

2. Se ejecuta el instalador y se le pasa el ID de grupo y la autenticación de cliente proporcionados en su script.
 1. Opcionalmente, agregue `--reuse-agent-by-machine-name` a la ejecución del exe, para que el instalador reutilice el objeto de agente y la licencia de un agente previamente instalado con el mismo nombre netbios.
3. El instalador verifica las condiciones de instalación requeridas
 1. Ejecutarse con privilegios de Administrador.
 2. La máquina ejecuta una [versión compatible de Windows](#).
 3. No hay otro instalador ya en ejecución.
 4. El agente no está instalado previamente.
4. El instalador verifica que la máquina pueda comunicarse con los [servidores requeridos](#).
 1. Amazon oAuth 2.0 en `ransomwarerewind-agents.auth.us-west-2.amazonaws.com`
 2. El backend de Cyber Crucible en `agent.tasking.rpp.cybercrucible.com`
5. Los archivos del agente se descargan desde `installerfiles.rpp.cybercrucible.com` a través de HTTPS.
6. El agente se instala e inicia.

Revision #1

Created 2026-07-24 01:16:38 UTC by Dennis Underwood

Updated 2026-07-24 01:16:38 UTC by Dennis Underwood